


산소 · 황화수소농도계 XOS-326

손에 닿지않는 곳도 센서가 확실하게 검지
가스농도를 손쉽게 확인

산소와 황화수소를 동시에 측정하는
센서 분리형 농도계

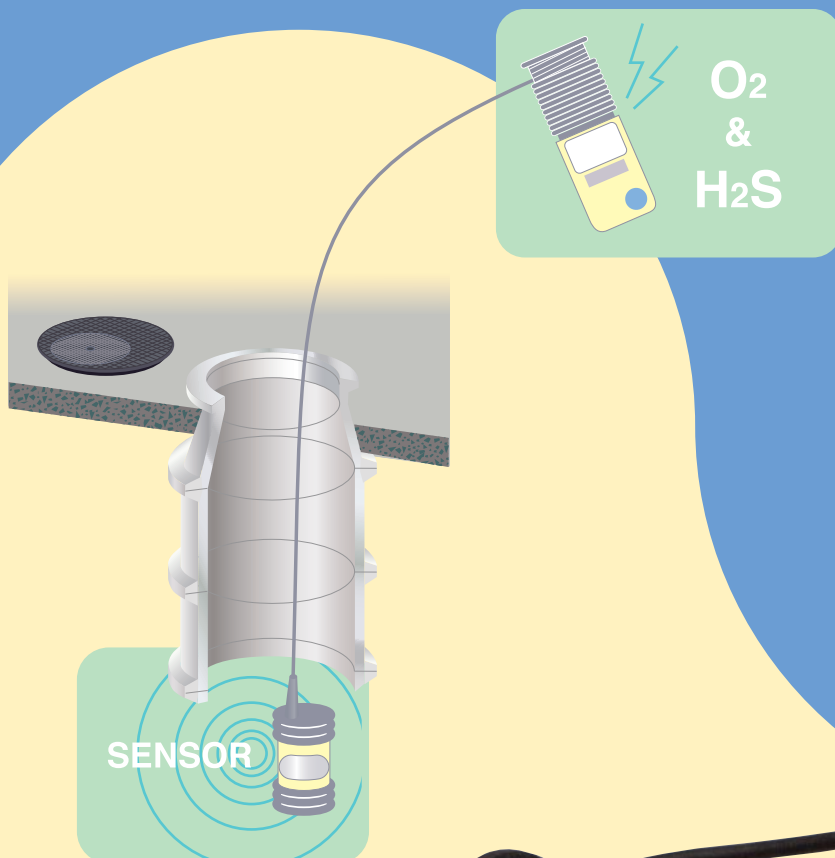

센서부

표시부

산소 · 황화수소농도계 XOS-326

○ 표시부와 센서부의 분리타입

맨홀 등 지하현장 측정 시, 지상에서 센서부를 투입하여 가스측정이 가능. 또한 분리형의 이점을 활용하여 사전 안전확인, 작업자의 안전확보 등에 활용 가능.

○ 보기편한 대형LCD표시. 사용하기 편한 원터치 조작

크고 보기편한 디지털 숫자표시로 가스농도를 표시. 조작도 원터치로 작업효율 향상.

○ 2가스(산소와 황화수소) 동시측정

산소와 황화수소 2가스를 동시에 측정. 각각의 농도표시는 버튼으로 전환가능.

○ 경보기능 탑재

산소농도가 19.5%이하, 황화수소농도가 10ppm 이상이 되면 경보가 울리며 센서부의 LCD가 점멸합니다. 전지수명 등도 알람으로 확인이 가능합니다.

○ 센서연장 케이블 탑재

5m 센서 연장케이블이 기본장착되며 본체에 말아서 수납이 가능합니다.




○ 센서부는 방수구조

표시부는 보호케이스 장착으로 간이방수

○ 자동 21.0vol%교정 및 0ppm 조정기능 탑재

사용 예

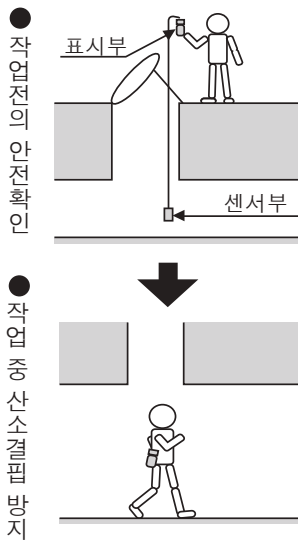

안전에 관한 주의사항

사용전에는 반드시 [사용설명서]를 잘 숙지한 뒤 바르게 사용하여 주십시오.
설치공사가 필요한 제품은 구매하신 판매점 또는 전문업체 의뢰하여 주십시오.
공사가 미비할 시 사고의 원인이 될 수 있습니다.

경보기의 성능을 유지하고 안전을 확보하기 위해서는
일상점검 및 정기점검을 실시하여 주시기 바랍니다.



신코스모스전기 코리아(주)
NEW COSMOS ELECTRIC KOREA CO.,LTD.

Contact: 서울 강남구 테헤란로27길 16 BM역삼타워 3,4층
Phone: 02-555-3102
FAX: 02-538-2715
Email: info@new-cosmos.co.kr
http://www.new-cosmos.co.kr

사 양

형 식	XOS-326	
검 지 대 상 가 스	산 소	황 화 수 소
검 지 원 리	격막갈바니 전지식	정전위전해식
가 스 채 집 방 식	확 산 식	
검 지 원 리	0~25.0vol%	0~30.0ppm (서비스레인지50ppm까지)
분 해 능	0.1vol%	0.5ppm
표 시 정 밀 도*1	±0.5vol% 이내	FS±5% 이내
경 보 설 정 농 도	1단계: 19.5vol% 2단계: 18.0vol%	1단계: 10.0ppm 2단계: 15.0ppm
경 보 방 식	1단계: 경보음 (긴 단속음), 램프 점멸 2단계: 경보음 (짧은 단속음), 램프 점멸	
응 답 시 간*2	20초 이내 (90%응답)	30초 이내 (90%응답)
농 도 표 시 방 법	LCD 디지털 3자리(스위치로 가스변환)	
사 용 온 도 범 위	-10℃~40℃	
전 원	단3 (AA)전지 2개	
전 지 사 용 시 간*3	연속 50시간 이상 (무경보 시, 20℃ 사용의 경우)	
외 형 사 이 지	본체 : W66×H195×D29mm (돌기부 제외) 센서부 : φ44×H75mm(돌기부제외)센서연장케이블 : 5m	
질 량	약450g(전지 제외)	
기 본 부 속 품	보호케이스, 솔더벨트, AA전지 2개, 필터 2장	
별 매 부 속 품	이어폰(케이스 포함)	

※1 동일 조건에 한함

※2 주변온도는 20±2℃ 상태일 것

※3 환경조건, 사용조건, 보존기간, 전지메이커 등에 의해 상이할 수 있습니다.